

Marquis

Series

21
Colores
disponibles

Acabados de arena de cuarzo para piscinas



Marquis es una mezcla de fábrica, hecha de cemento modificado con polímeros, arena de cuarzo y varios componentes especialmente diseñados para el interior de las piscinas.

▶ CARACTERÍSTICAS

- Colores de diseño desde blanco majestuoso hasta azules exóticos
- Colores personalizados al gusto del cliente, están disponibles
- Su durabilidad permite un funcionamiento a largo plazo
- Antideslizante para mayor seguridad
- De fácil mantenimiento

▶ INSTALACIÓN

Preparación de la superficie: Toda la superficie debe estar libre de mugre, grasa, aceite, polvo, yeso o cualquier tipo de peladuras de pintura o material extraño que evite o inhiba una adhesión apropiada.

NOTA: Solamente un instalador especializado para piscinas podrá tomar las decisiones en cuanto a los requerimientos para la preparación de la superficie.

- 1) En las piscinas que previamente se les haya aplicado mortero es necesario amolar alrededor de las losetas, las luces, y los retornos etc., para permitir una transición fácil.
- 2) En las piscinas que previamente hayan sido pintadas deberá remover la pintura vieja a chorro de arena.
- 3) Limpie la superficie completamente con una

solución de fosfato trisódico para remover los aceites producidos por el cuerpo y las cremas bronceadoras. Lave con una mezcla de 50/50 de ácido clorhídrico y agua, enjuague con una solución neutralizante de bicarbonato de sodio y agua, y finalmente lave con agua limpia.

4) Es imprescindible realizar una aplicación de puente de unión BOND-TITE en toda la superficie donde se va a aplicar el revestimiento para proporcionar una base uniforme de adhesión y para obtener un curado uniforme.

▶ PREPARACIÓN DE MEZCLA

- 1) Use solamente agua potable.
- 2) La uniformidad de mezcla en mezcla es asegurada si se usa las mismas cantidades de agua por mezcla, el tiempo de mezclado también deben ser iguales.
- 3) Aumente suficiente agua hasta alcanzar una mezcla suave libre de bolas/masas (aproximadamente 7.5 a 9.4 litros de agua por saco).
- 4) Empiece la mezcla añadiendo 2/3 del agua al mezclador. Añada suficiente material para piscinas MARQUIS, después añada 1/3 de agua restantes, hasta lograr conseguir una consistencia trabajable.
- 5) El acabado MARQUIS es un producto completo que no requiere ningún tipo de aditivos. Si usa cloruro de calcio (CaCl) tenga precaución ya que "más NO ES MEJOR". Siempre disuelva antes el CaCl y elimine las impurezas filtrándola con una estopilla de algodón. Recuerde, si usa CaCl al 77%, el 23% es material de relleno que puede contener ingredientes dañinos para el acabado del producto. La cantidad requerida de CaCl es:

- De 77% de pureza (0,23 kgs. máx. por bolsa de MARQUIS)
- De 94% a 97% de pureza (0,15 kgs. máx. por bolsa de MARQUIS)

NOTA: Si usa los rangos máximos podrían ocurrir dificultades tales como endurecimiento prematuro, quemado por la llana entre otras. Es recomendable evitar el uso de CaCl para evitar cualquier complicación.

▶ APLICACIÓN

- 1) Después de mezclar el MARQUIS puede ser aplicado con una llana o proyectado sobre una superficie húmeda. El grosor recomendado es de 1 cm.
- 2) Debe pasar la llana varias veces para compactar y nivelar el acabado MARQUIS mientras "endurece". NO DEBERÁ pasar la llana de manera fuerte ya que

no es necesario y lo único que hará es que creara más trabajo durante los "procesos de acabado".

3) El acabado MARQUIS está diseñado para que sea una capa monolítica. Deberá contratar suficiente personal para eliminar juntas frías. Si la piscina requiere ser terminada en diferentes facetas deberá marcar puntos donde se detendrá, tal como los marcadores de líneas de losetas, etc.

4) Una vez que la superficie esté lo suficientemente seca como para permitir un tránsito peatonal ligero, remueva la "crema" para exponer los cuarzoes, lavando con agua con una escoba con pelillos suaves o con una esponja suave y agua. El tiempo del procedimiento del lavado con agua solo podrá determinarse en el área de instalación teniendo en cuenta los factores de calor, humedad y la succión del sustrato.

5) Después de realizar el lavado con agua el instalador podrá utilizar una solución de 50/50 de ácido clorhídrico y agua para remover los residuos que estén sobre los cuarzoes. El instalador profesional decidirá si es necesario un lavado con ácido.

6) Es posible esperar un día para realizar el lavado con ácido pero el lavado con agua debe realizarse el mismo día para asegurarse que logrará exponer los cuarzoes.

7) Si la aplicación del acabado se completa en un solo día llene la piscina de inmediato. Si usted decide dejar la piscina sin agua durante un día para realizar el lavado con ácido, tan pronto termine el lavado con ácido llene la piscina. Balancee los químicos del agua según los estándares de Premix Marbletite.

▶ LIMPIEZA

Limpie todas las herramientas y el equipamiento con agua mientras todavía esté húmedo. El material que se haya curado lo podrá remover mecánicamente o químicamente.

▶ COBERTURA

La cobertura de MARQUIS variará dependiendo de la cantidad de nivelación y relleno requerido. La cobertura en general de MARQUIS es de aproximadamente 1.7 m² a 2 m² por cada bolsa de 36.4 kg.

▶ ALMACENAMIENTO


Asegure de rotar el inventario frecuentemente y mantenga los productos empacados en la bolsa protegidos de cualquier forma de humedad, tanto directa como indirecta para asegurar el uso máximo del producto, uniformidad y productividad.

Marquis


Series



No pigmentado

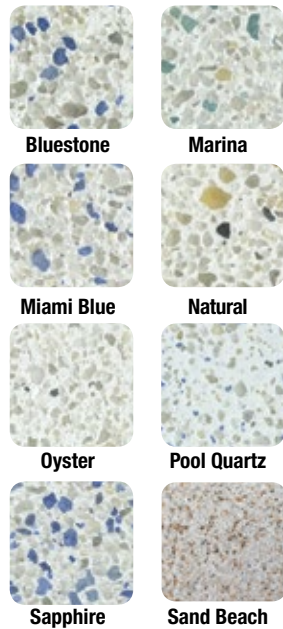

Pigmentado

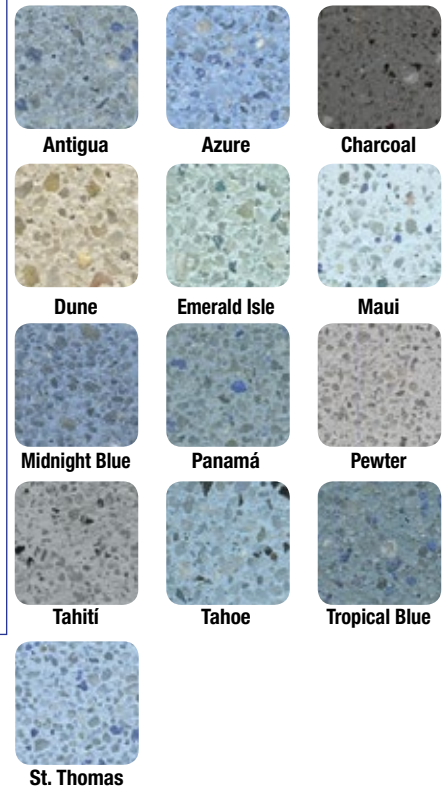

ADVERTENCIA

IRRITA LA PIEL, LOS OJOS Y EL SISTEMA RESPIRATORIO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Primeros auxilios: Ojos – Enjuague los ojos durante 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Obtenga atención médica si la irritación persiste.

Piel – Lave la piel completamente con agua fría y un poco de jabón. Si la irritación, el enrojecimiento o una picazón ocurren y persisten obtenga atención médica.

Inhalación – Si ocurre una irritación respiratoria, dirija a la víctima al aire fresco.

Ingestión – Obtenga atención médica de inmediato en caso de ingerirlo; personal no especializado no deberá proporcionar ayuda.

ADVERTENCIA: ¡No aspire el polvo! Este producto contiene sílice cristalino en estado libre que puede ocasionar cáncer o lesiones pulmonares con el tiempo (Silicosis). Evite la formación de polvo de este producto cada vez que sea posible. Use el respirador aprobado NIOSH si no se puede evitar la formación de polvo, o cuando trabaje en áreas polvorientas. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del material para obtener información detallada.

Ingredientes peligrosos – Dióxido de silicio (CAS# 014808-60-7), cemento portland (CAS# 65997-15-1) y carbonato de calcio (CAS# 1317-65-3).

GARANTÍA

Hay disponible una garantía limitada para MARQUIS. Consulte el formulario de la Garantía Limitada de Premix Marbletite Productos para Piscinas.

MANTENIMIENTO

El largo desempeño de MARQUIS estará directamente relacionado al cuidado que se tenga durante el proceso de llenado, los primeros 90 días de mantenimiento de la piscina y el mantenimiento de rutina posterior. Ajuste los niveles de los químicos de acuerdo a las recomendaciones proporcionadas por Premix Marbletite.

- ph (7.2 a 7.6)
- Alcalinidad (100 a 125 ppm)
- Calcio (200 a 400 ppm)
- Cloro (1 a 3 ppm)
- Total de sólidos disueltos (<1000 ppm)
- Ácido cianúrico (30 a 50 ppm)

NOTA: Durante el proceso del primer llenado, mantenga la bomba de agua en marcha las 24 horas del día hasta que el agua esté clara y limpia.

Deberá cepillar la piscina dos veces al día por las primeras dos semanas.

FABRICANTE

PREMIX MARBLETITE,
1259 NW 21 Street
Pompano Beach, FL 33069, USA

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA EUROPA

SAND POOLS IBERICA, S.L.
C/ Industria 19
21110 Aljaraque – Huelva, SPAIN
+34 902 102 356

SERVICIO TÉCNICO

Representantes entrenados y expertos en la fábrica, están disponibles para contestar preguntas y asistirle con recomendaciones.

Consulte las hojas de datos de seguridad, www.PMMproducts.es estándares de la industria y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.

Para asistencia técnica por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al +34 902 102 356